


**519**

Casque antibruit passif PELTOR Optime III - Rouge/noir

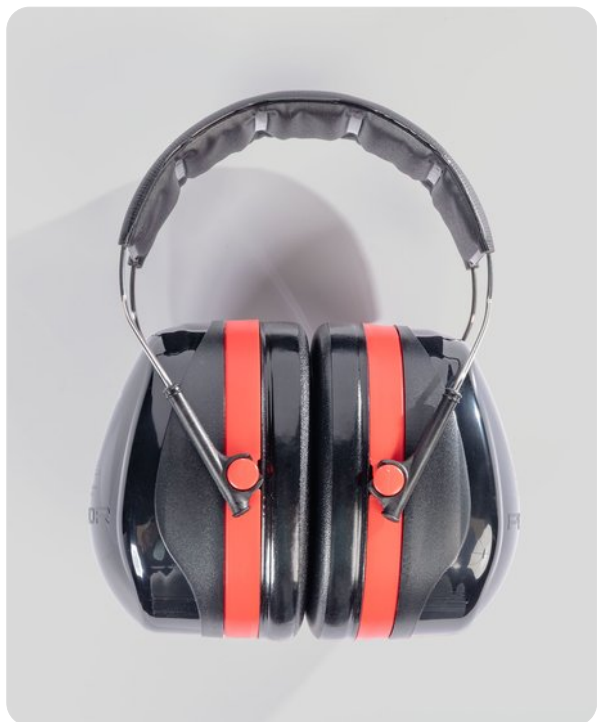

Composition

Arceau : Tige en acier inoxydable, PVC, Acétal, Rembourrage de l'arceau : PVC, Coquilles : ABS, Mousse absorbante : polyéther, Coussinets : polyéther, Enveloppe du coussinet : PVC

Caractéristiques



Tailles

Taille unique

Aspect

Mat

Poids

285gr

Coloris



Noir/Rouge

Caractéristiques

- PELTOR OPTIME III
- Casque auditif passif
- Moderne, coquilles profilées peu encombrantes
- Indice d'affaiblissement sonore : 34 dB
- Serre-tête profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace
- Technologie à double coquille qui minimise les résonances
- Bonne intelligibilité de la parole
- Grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l'humidité et la chaleur
- Coussinets larges et confortables pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort et le port
- Coussinets et mousses absorbantes facilement remplaçables pour une meilleure hygiène
- APVf = Valeur de Protection Estimée
- Symbole de l'atténuation facilement compréhensible pour s'assurer du bon choix de la protection (Optime™ Alert System)
- Les coquilles s'adaptent directement sur de nombreux casques de sécurité industriels sans aucun adaptateur
- Mf = Valeur d'atténuation moyenne
- sf = Ecart-type
- H = Valeur d'affaiblissement haute fréquence (valeur représentant l'affaiblissement du niveau acoustique prévu pour des bruits avec LC – LA = -2dB)
- M = Valeur d'affaiblissement moyenne fréquence (valeur représentant l'affaiblissement du niveau acoustique prévu pour des bruits avec LC – LA = +2dB)
- L = Valeur d'affaiblissement basse fréquence (valeur représentant l'affaiblissement du niveau acoustique prévu pour des bruits avec LC – LA = +10dB)



519

Casque antibruit passif PELTOR Optime III - Rouge/noir

Caractéristiques (suite)

- SNR = Indice Global d’Affaiblissement (Single Number Rating) (valeur qui est soustraite du niveau de pression acoustique pondéré C mesuré, L(C), afin d’estimer le niveau de pression acoustique effectif pondéré A à l’intérieur de l’oreille)


Normes

- EN 352-1:1993 & 2002
- EN 352-3:1996 & 2002
- Répond aux exigences essentielles de sécurité définies dans l’annexe II de la Directive Européenne CE/89/686

**519**

Casque antibruit passif PELTOR Optime III - Rouge/noir

Photos produit

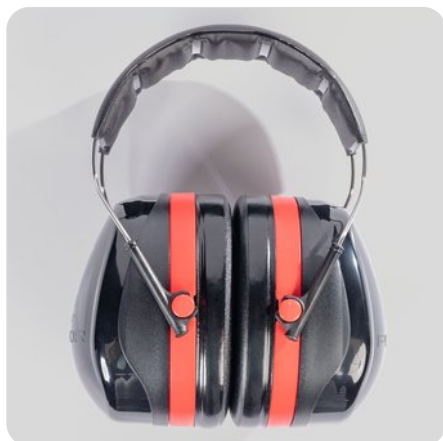

Valeurs d'atténuation

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	20.8	17.4	24.7	34.7	41.4	39.3	47.5	42.6
sf (dB)	3.1	2.1	2.6	2.0	2.1	1.5	4.5	2.6
APVf (dB)	17.7	15.3	22.1	32.7	39.3	37.8	43.0	40.0