
MIN884SP2022 - ÉTUI DE PORT APPARENT À RÉTENTION MÉCANIQUE POUR LE PSA SIG PRO SP2022 AVEC PATTE DE PORT MÉDIAN

NOTICE D'UTILISATION

1. DESCRIPTIF





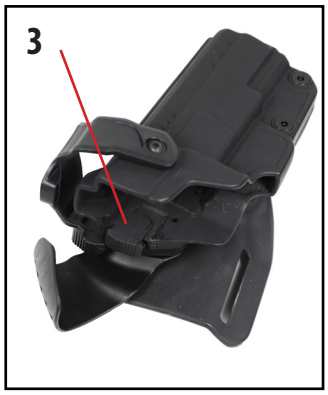

LÉGENDE

1 - Pont basculant
2 - Patte de port médian
3 - Bouton de rétention
4 - Vis de réglage du jeu de l'arme dans l'étui
5 - Clé Allen
6 - Déflecteur

L'étui convient pour les versions de PSA SIG PRO 2022 fabriqués en Allemagne ou aux USA. Il comporte deux systèmes de rétention actionnables par le pouce « fort » (côté corps) :

- Un système de rétention mécanique externe, par pont basculant.
- Un second système, interne, qui s'enclenche automatiquement lors de la remise de l'arme à l'étui, un crochet venant se loger dans le rail Picatinny.

Les systèmes de rétention et l'arme sont accessibles de la main faible si besoin.

Suivant les missions, l'étui est adaptable sur un dispositif de port bas ou une plaque de cuisse.

Nota Bene : La patte de ceinturon est compatible avec l'étui de dotation (SAFARILAND 6280).

2. SORTIR L'ARME DE L'ÉTUI (DÉGAINER)

1. Prendre l'arme en main.



CONSEIL

La position tendue de l'index et du pouce limite la crispation sur l'arme.

2. Appuyer « fort » avec le pouce sur le bouton poussoir de la première rétention en faisant pivoter le pont basculant vers l'avant de l'étui.

Dans le même mouvement , le pouce se trouvant alors sur le bouton de la seconde rétention, continuer d'appuyer sur celui-ci et sortir l'arme de l'étui, l'index le long de la boîte culasse, sans contact avec la détente.





3. REMETTRE L'ARME À L'ÉTUI (RENGAINER)

1. Remettre l'arme à l'étui. Le système de rétention interne s'enclenche automatiquement.



2. Relever le pont basculant jusqu'à sa position de verrouillage.

Votre arme est sécurisée.



4. RÉGLER LE JEU DE L'ARME DANS L'ÉTUI

Si nécessaire, régler le jeu de l'arme dans l'étui en vissant ou dévissant légèrement avec la clé Allen fournie.



5. ENTRETENIR

L'étui ne nécessite aucun entretien particulier. Néanmoins, en cas de salissure, l'essuyer avec un chiffon humide.

Ne pas utiliser de solvant.

En cas d'immersion, l'essuyer et le laisser sécher. Dans ce cas, l'usage d'une huile très fluide non agressive au niveau des systèmes de rétention peut être nécessaire.

ATTENTION

Tout démontage des systèmes de rétention est interdit et entraînerait la perte de la garantie puisque les conditions de sécurité de l'étui seraient remises en cause. La marque ne peut être tenue responsable des dommages occasionnés par une utilisation non conforme de l'étui.

GK PROFESSIONAL
159 avenue Gallieni 93 177 BAGNOLET
gkpro.fr | Tél : +33 (0) 155 821 500
gk@gkpro.fr | Siret : 444448404200023