



FICHE TECHNIQUE

000NEX-ST31

MD20210525

NEX-ST31

LAMPE TORCHE NEXTORCH 20 000 LUMENS

PHOTOS



CARACTÉRISTIQUES

Poids : ± 1500g (avec batterie)

Taille : 285mm (longueur) x 106mm (tête) x 50mm (diamètre)

Couleur : noir

Résistance aux impacts : 1m

Étanchéité : IPX7, 1m

Batterie : 6 x 4800mAh

Source de lumière : 8 LEDs

- Convient aux recherches scientifiques en plein air, aux missions de recherche et de sauvetage, à l'exploration de grottes, etc... Où un éclairage longue durée et à large portée est nécessaire
- Utilise 6 batteries 4800mAh, puissance maximale 20 000 lumens
- Bloc batterie modulaire avec port USB pouvant être utilisé comme une batterie portable
- Fonction de réglage intelligent : la ST31 dispose d'un photo détecteur et d'un capteur de température pour éviter la surchauffe et les brûlures accidentelles

Livré avec sac de transport multifonction, câble, couvercle d'étanchéité, bandoulière, chargeur

En option : Poignée HM30

	Éclairage momentané	Turbo	Fort	Moyen	Faible	Stroboscope	S.O.S.
Puissance de l'éclairage	20 000 lm	20 000 lm	6000 lm	1700 lm	90 lm	20 000lm	1700 lm
Durée d'utilisation	-	2h15	3h30	8h30	81h	-	-
Distance du faisceau	740m	740m	410m	212m	50m	-	-







COMPOSITION

- **Matériau** : Alliage d'aluminium
- **Sac de transport** : Nylon

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE LA POIGNEE HM30

- Enlever la poignée à l'aide de la clé Allen
- Insérer la lampe Saint Torch et serrer la vis

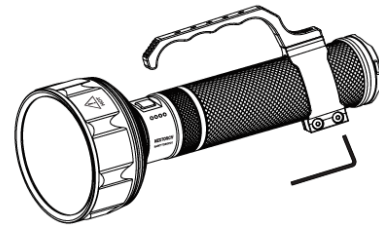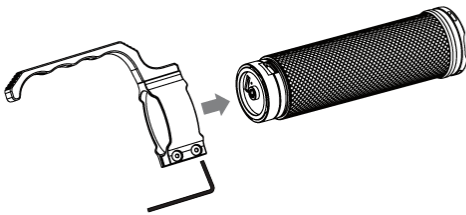

ENTRETIEN

- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre
- Utilisez des piles de haute qualité ; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période et entreposez-là dans un endroit frais et sec
- Remplacez le joint thorique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé

